Kolík vidlice	Svorky přepínače	Vodič CYA
1	15	1.5 R
2	1	1.5 Ž
3	2	0.75 Č
4	3	0.75 B

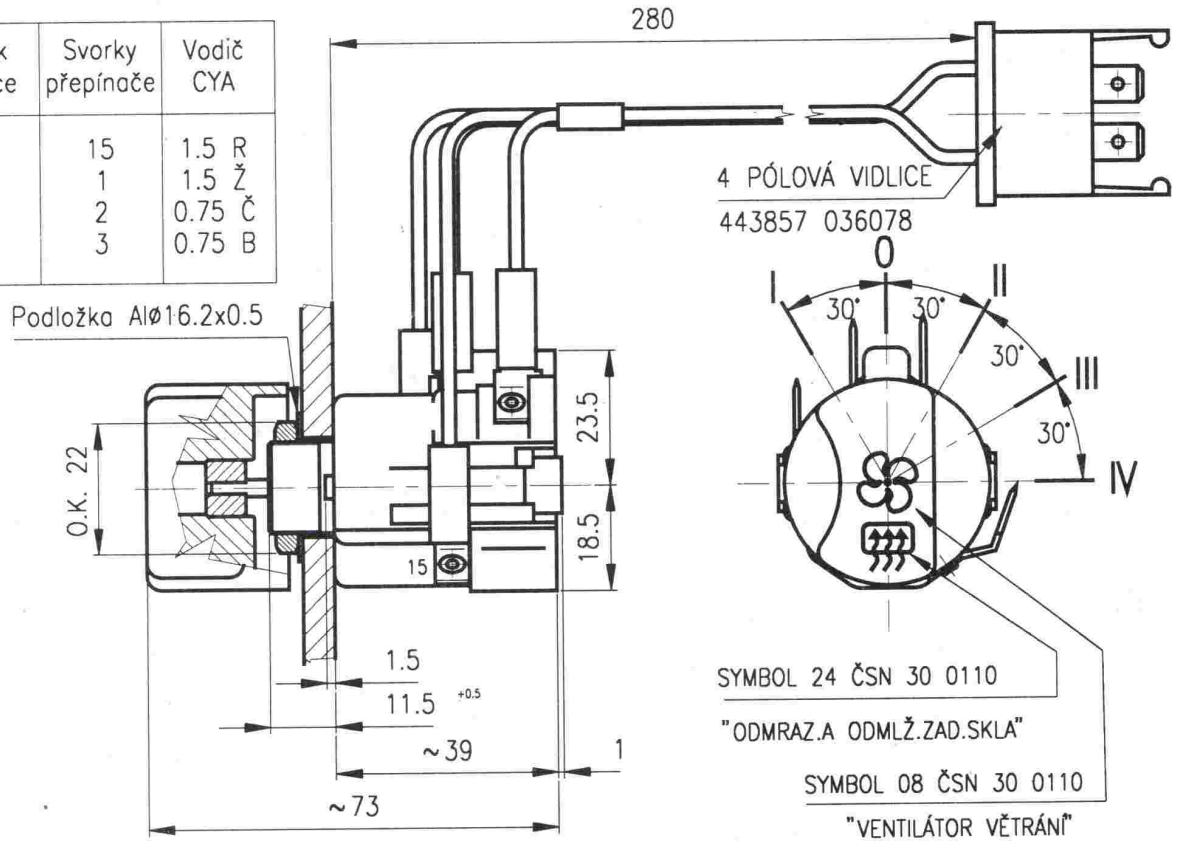

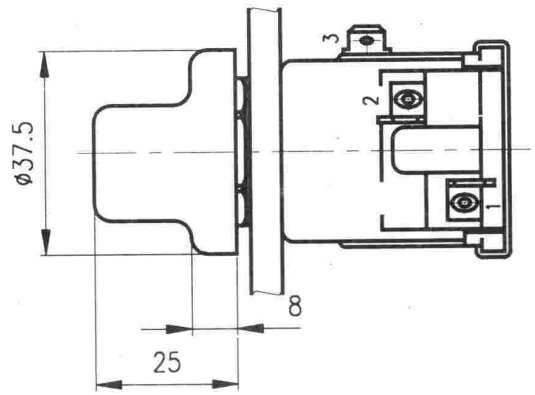

OTVOR V PANELU

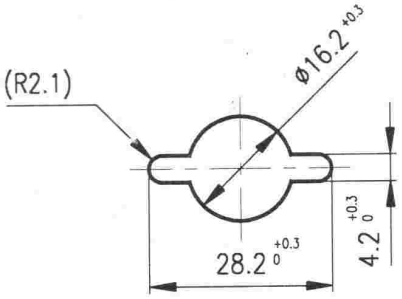

Poloha knoflíku	Sepnuté svorky přepínače	Poznámka
I	15+3	Vyhřívání zadního okna
0	0	Vypnuto
II	15+1+2	Plný běh motoru
III	15+2	Pomalý běh motoru
IV	15+2+3	I+III

MAXIMÁLNÍ SPÍNACÍ PROUD:

trvalý:	10A při napětí 12V 5A při napětí 24V
Klimatická odolnost:	N32 ČSN 03 8805
Technické podmínky:	dle ČSN 30 4002
Provedení:	Těleso z plastické hmoty, knoflík z plastické hmoty barvy černé
Trvanlivost:	50.000 přepnutí

NÁZEV

OTOČNÝ PŘEPÍNAČ TOPENÍ

ČÍSLO MOTOTECHNY:
113–939112

JKPOV:
443 853 182 053