



Kolík vidlice	Svorky přepínače	Vodič CYA
1	30	0.75 m
2	15	2.5 č
3	49a	2.5 ž
4	L	0.75 z
5	R	0.75 r
6	C	0.75 b

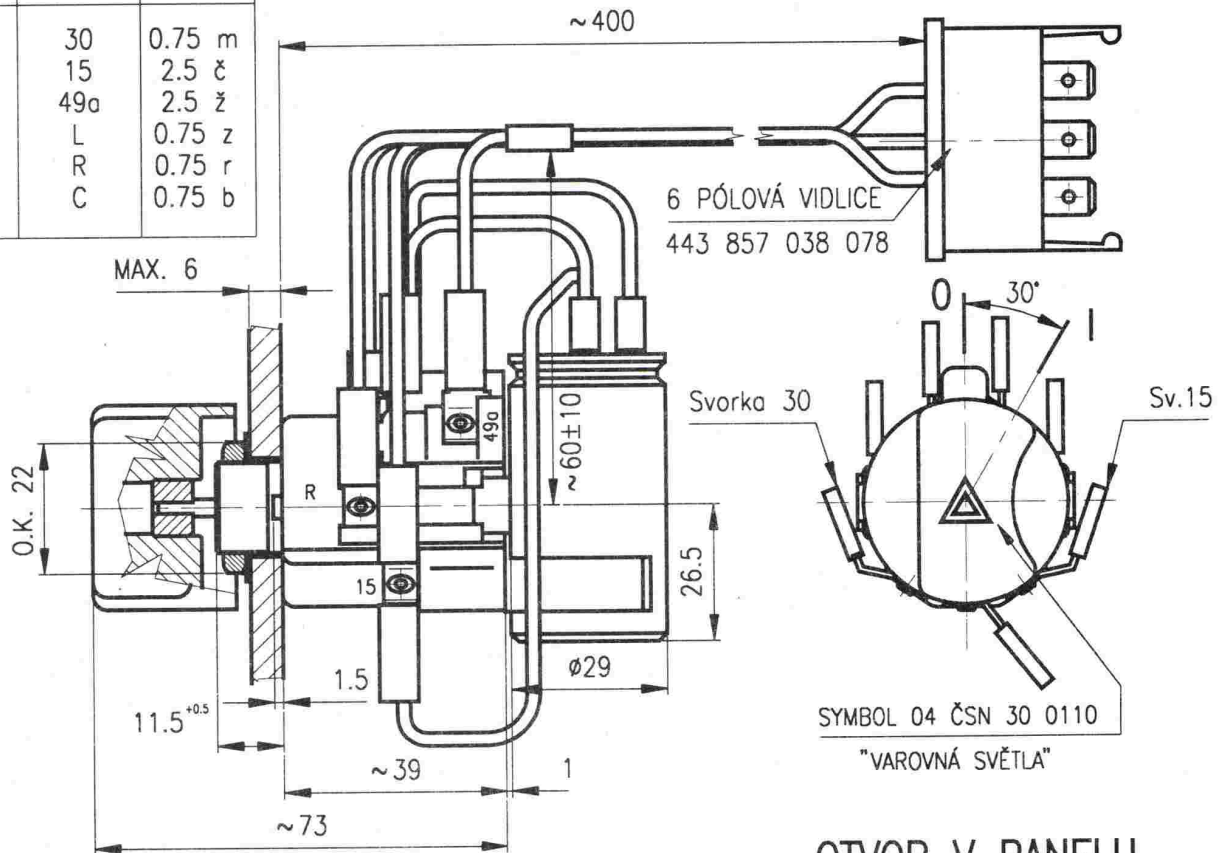

SYMBOL 04 ČSN 30 0110  
"VAROVNÁ SVĚTLA"

OTVOR V PANELU

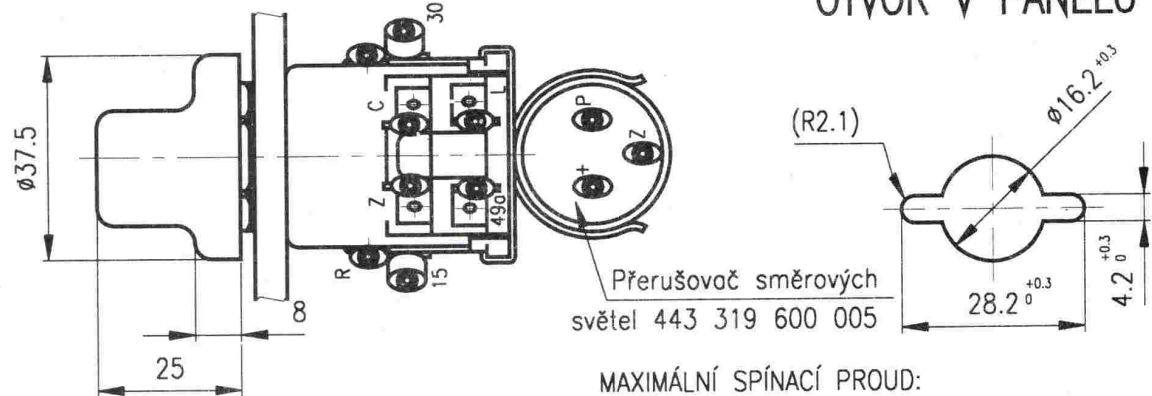

Přerušovač směrových  
světél 443 319 600 005

Poloha knoflíku	Sepnuté svorky přepínače	Poznámka
0	Z+49a,15++	Směrová světla
I	Z+L+C,30++,P+R	Varovná světla

MAXIMÁLNÍ SPÍNACÍ PROUD:

trvalý:

8A při napětí 12V

4A při napětí 24V

Klimatická odolnost:

N32 ČSN 03 8805

Technické podmínky:

dle ČSN 30 4002

Provedení:

Těleso z plastické hmoty,

knoflík z plastické hmoty

barvy černé

Trvanlivost:

2.000 přepnutí při 14V

NÁZEV

OTOČNÝ SPÍNAČ  
VAROVNÝCH SVĚTEL

ČÍSLO MOTOTECHNY:

JKPOV:

443 853 273 040