

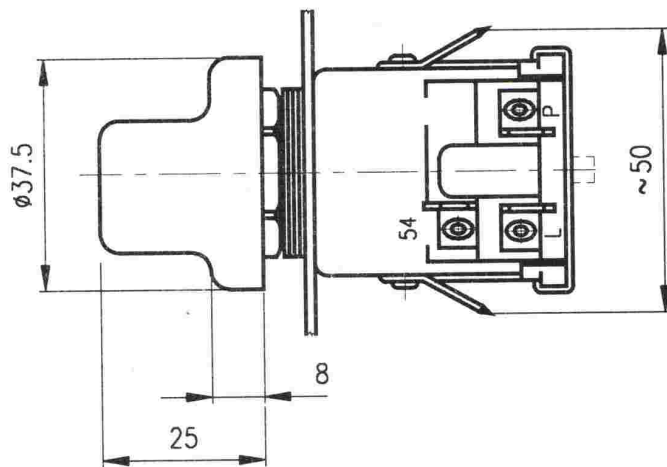
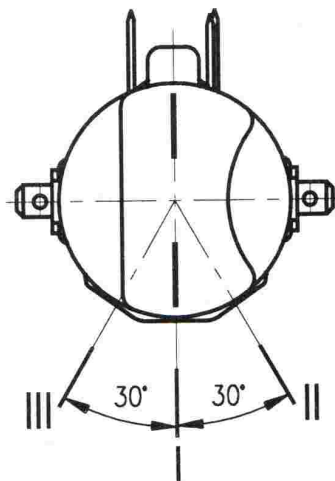


Podložka Al \varnothing 16.2x1-2ks

+ Papír.podl. \varnothing 16.5x1

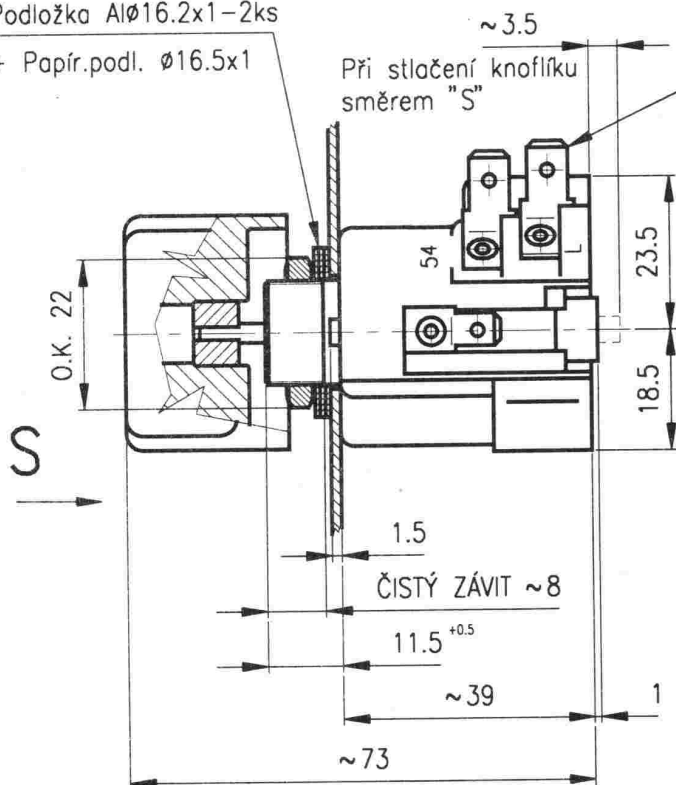

OTVOR V PANELU

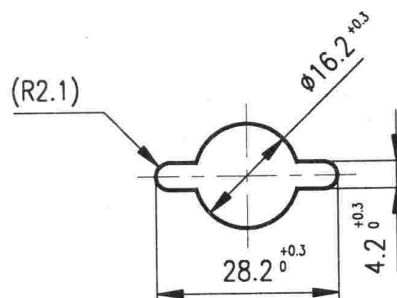

Poloha knoflíku	Sepnuté svorky přepínače	Poznámka
I	---	Ve všech polohách se stlačení knoflíku směrem S spínají kontakty na boku přepínače
II	54+P	
III	54+L	

MAXIMÁLNÍ SPÍNACÍ PROUD:

trvalý:

5A při napětí 12V
2.5A při napětí 24V

Klimatická odolnost:

U14 ČSN 03 8805
dle ČSN 30 4002

Technické podmínky:

Provedení:

Těleso z plastické hmoty,
knoflík z plastické hmoty
barvy černé

Trvanlivost:

50.000 přepnutí

NÁZEV

OTOČNÝ PŘEPÍNAČ

ČÍSLO MOTOTECHNY:

JKPOV:

443 853 408 840